




# PKM-1B/PHM-1A /PIM-1B

BOLZENSCHWEISSPISTOLEN FÜR DAS BOLZENSCHWEISSEN MIT SPITZENZÜNDUNG



BOLZENSCHWEISSTECHNIK BY  BOLZENSCHWEISSEN

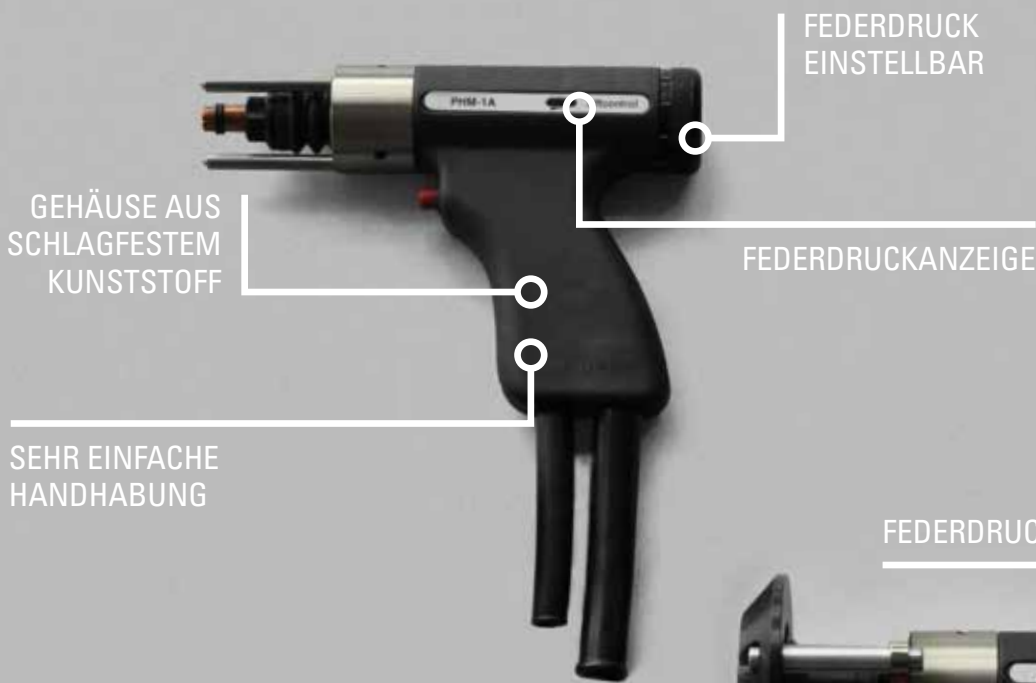

## TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE

	PKM-1B	PHM-1A	PIM-1B
<b>Schweißverfahren</b>			
Spitzenzündung (Kontakt)	x		x
Spitzenzündung (Spalt)		x	
<b>Anwendungsbereich</b>			
Gewindebolzen, Innengewindebuchsen, Stifte, Isoliernägel, Flachstecker, Doppel-Flachstecker	x	x	
Tellerstifte			x
<b>Schweißbereich (Ø mm)</b>	2-10	2-10	2-4
<b>Schweißmaterial</b>			
Stahl	x	x	x
Edelstahl	x	x	x
Aluminium		x	
Messing		x	
<b>Federdruck einstellbar</b>	x		x
<b>Federdruckanzeige</b>	x		x
<b>Abhub einstellbar</b>		x	
<b>Abhubanzeige</b>		x	
<b>Kolbenführung</b>			
Gleitlagerführung	x	x	x
Linear-Kugelführung	o	o	
<b>Schweißkabel</b>			
-querschnitt (mm <sup>2</sup> )	25	25	25
-länge (m)	6,5	3,5	10
<b>Steuerkabelstecker</b>	7-polig	7-polig	7-polig
<b>Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff</b>	x	x	x
<b>Schutz der Präzisionsführung vor Schweißspritzern</b>	x	x	x
<b>Maße</b>			
Breite (mm)	40	40	40
Höhe (mm)	130	130	130
Länge (mm)	183	183	193
Gewicht ohne Kabel (kg)	0,7	0,7	0,9

x – Standard, o – Option



## Bolte GmbH

Flurstraße 25  
D-58285 Gevelsberg

Tel.: +49 (0)2332 55106-0  
Fax: +49 (0)2332 55106-11

Ohmstraße 3  
D-85221 Dachau

Tel.: +49 (0)8131 5159-0  
Fax: +49 (0)8131 5159-11

E-Mail: [info@bolte.gmbh](mailto:info@bolte.gmbh)



[www.bolte.gmbh](http://www.bolte.gmbh)